128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Телефон: (+33) 05 55 06 87 87 - Факс: (+33) 05 55 06 88 88
www.legrand.com

Céliane™
Светорегулятор 300 Вт

Кат. №(№): 0 670 81/85



0 670 81



0 670 85

СОДЕРЖАНИЕ **Стр.**

1 - Назначение..... 1
2 - Серия..... 1
3 - Габаритные размеры 1
4 - Монтаж..... 1
5 - Подсоединение проводников 2
6 - Работа устройства 2
7 - Технические характеристики 2-3

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светорегулятор предназначен для управления осветительными приборами. Светорегулятор с памятью уровня позволяет включить освещение на том же уровне яркости, на котором работали осветительные приборы до выключения или отключения питания.

2. СЕРИЯ

Наименование	Кат. №	Масса (г)
Светорегулятор 300 Вт	0 670 81	48
Светорегулятор 300 Вт для энергосберегающих ламп и светодиодов	0 670 85	63

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

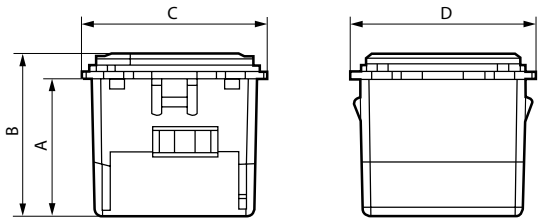

Кат. №	A	B	C	D
0 670 85	32,7	38,7	45,1	45,1

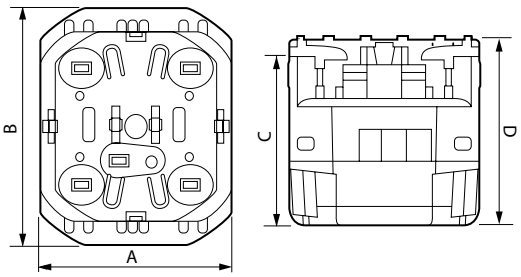

Кат. №	A	B	C	D
0 670 85	40,5	50	34,2	40,2

4. МОНТАЖ

Может быть оборудован любыми рамками Celiane. Допускается установка в многопостовые коробки по горизонтали и по вертикали.

• 0 670 81

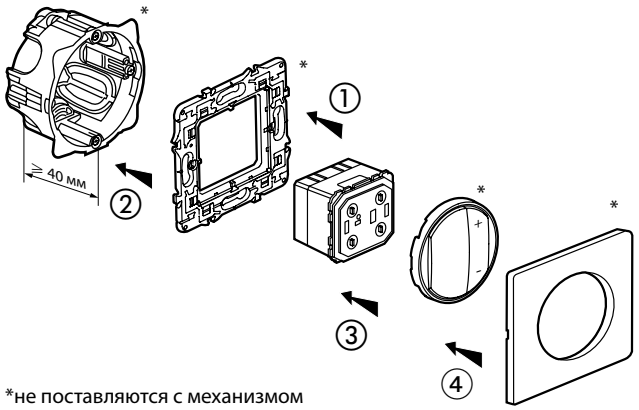

*не поставляются с механизмом
1 - Механизм защелкивается на передней стороне суппорта
2 - Механизм и суппорт прикручиваются винтами к встраиваемой монтажной коробке.
3 - Клавиша защёлкивается на механизме.
4 - Рамка защёлкивается на суппорте.

• 0 670 85

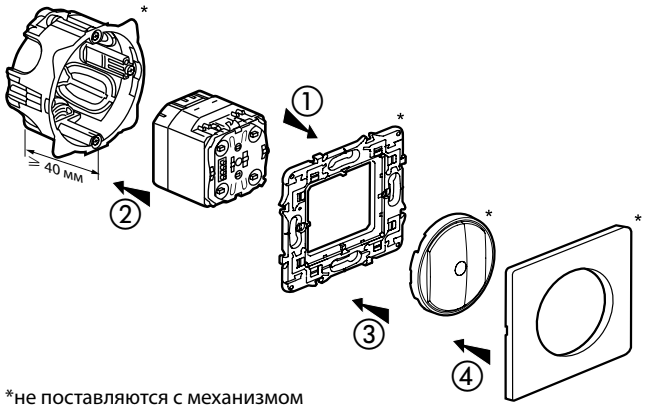

*не поставляются с механизмом
1 - Механизм защёлкивается на задней стороне суппорта.
2 - Механизм и суппорт прикручиваются винтами к встраиваемой монтажной коробке.
3 - Клавиша защёлкивается на механизме.
4 - Рамка защёлкивается на суппорте.

Паспорт: F00543RU/04 Внесены изменения: Создан: 12/09/2012

5. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Количество зажимов: 3
Тип зажимов: винтовые
Ёмкость зажимов: 2 x 1,5 мм² или 1 x 2,5 мм²
Инструмент: отвёртка с плоским шлицем 3,5 мм

■ 5.1 Подключение осветительного прибора на месте выключателя

• 0 670 81

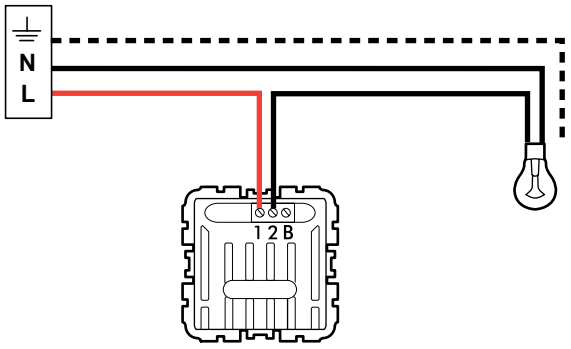

■ 5.2 Подключение переключателя на два направления со светорегулятором

• 0 670 81



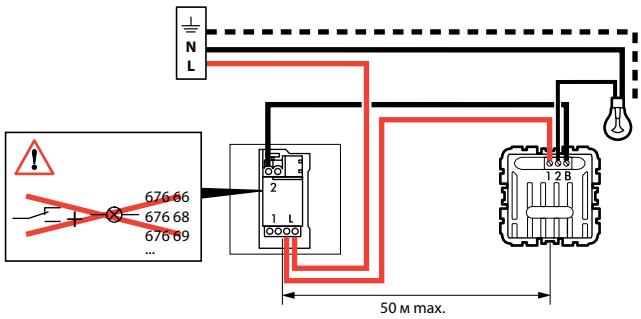

Внимание:
несоблюдение схемы подключения, превышение значений, приведенных в таблице (напряжения, мощности, температуры, частоты и т.д.) может привести к выходу прибора из строя.

■ 5.3 Подключение осветительного прибора

• 0 670 85

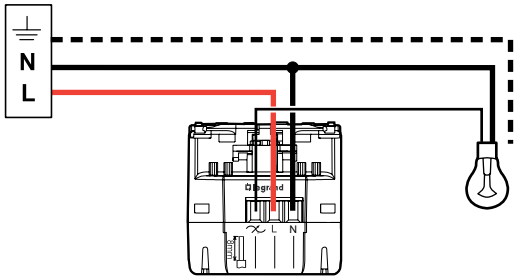

Внимание:
несоблюдение схемы подключения, превышение значений, приведенных в таблице (напряжения, мощности, температуры, частоты и т.д.) может привести к выходу прибора из строя.

6. РАБОТА УСТРОЙСТВА

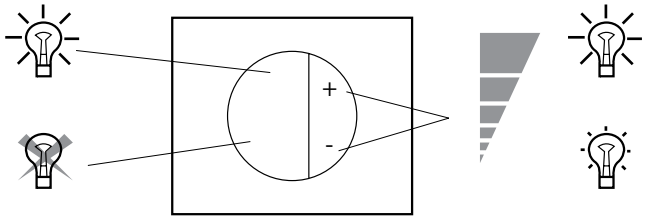

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 7.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 04
Степень защиты от проникновения твёрдых частиц и жидкости: IP 20
} без клавиши

■ 7.2 Характеристики используемых материалов

Цоколь+крышка: Поликарбонат

■ 7.3 Электрические характеристики

Огнестойкость: 650°C / 30 с
Напряжение: 100/240 В перем. тока
Частота: 50-60 Гц
Допустимая мощность:

• 0 670 81 :

		①	②	③
35°C 0°C				(*)
100 - 240 В 50/60 Гц	1 x 2,5 мм² 2 x 1,5 мм²			
240 В	Макс.	300 Вт	300 Вт	300 ВА
	Мин.	40 Вт	40 Вт	40 ВА
100 В	Макс.	150 Вт	150 Вт	150 ВА
	Мин.	20 Вт	20 Вт	20 ВА

(*)Использовать только трансформаторы, предназначенные для работы с электронными выключателями.
① Лампа накаливания
② Галогенная лампа
③ Галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *(продолжение)*

Допустимая мощность:
• 0 670 85 :

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
35° 0° 100 - 240 В 50/60 Гц	1 x 2,5 мм² 2 x 1,5 мм²							Регулируемая	
240 В перем. тока	Макс.	300 Вт	300 Вт	300 ВА	300 ВА	160 ВА	160 ВА	160 ВА	160 ВА
	Мин.	40 Вт	40 Вт	40 ВА	40 ВА	16 ВА	16 ВА	8 ВА	8 ВА
100 В перем. тока	Макс.	150 Вт	150 Вт	150 ВА	150 ВА	80 ВА	80 ВА	80 ВА	80 ВА
	Мин.	40 Вт	40 Вт	40 ВА	40 ВА	16 ВА	16 ВА	8 ВА	8 ВА

(*)Использовать только трансформаторы, предназначенные для работы с электронными выключателями.

① Лампа накаливания
② Галогенная лампа
③ Галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором
④ Галогенная лампа с электронным трансформатором
⑤ Люминисцентная лампа с ферромагнитным трансформатором
⑥ Люминисцентная лампа с электронным трансформатором
⑦ Компктная люминисцентная лампа регулируемая
⑧ Светодиодная лампа

■ 7.4 Температурные характеристики
Температура хранения: от минус 10° C до плюс 60° C
Диапазон рабочих температур: от 0° C до плюс 35° C

Изготовитель:

Legrand SNC, 128 av. du Marechal-de-Lattre-de-Tassigny, 87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СНС», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню Маршала Делатра де Тассиньи,

Импортер: ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М. Семеновская, д. 9, стр. 12.

Телефоны: (495) 660-75-50/60